



NURKVENTIILID A-80 ORIGINAL

A-80 SEERIA

KASUTUSALA

A-80 ORIGINAL on veerandpöördega messingist nurkventiilid, mis on ette nähtud ühendamiseks veetorustikuga. Neid ventiile kasutatakse valamute, reservuaaride, tsisternide ja muude kohtade veevarustuse sulgemiseks, et saaks teha parandus- või asendustöid.

A-80 ventiilid on veerandpöördega nurkventiilid.

TÖÖTINGIMUSED

Nimirõhk: 16 bar.

Temperatuurivahemik: külm ja soe vesi kuni 95 °C.


Katserõhk: 25 bar.

Vedelik: joogivesi ja majapidamises kasutatav soe vesi.

KOMPONENDID

NR	KOMPONENT	MATERJAL	TÖÖTLUS
1	Pesa	NBR	
2	Tugirõngas	POM	
3	Mutter ¹	Messing CW614N	Kroomitud
4	Kaksikkoonus ¹	Polüamiid	
5	Käepide	ABS või Zamak	Kroomitud
6	Tihendid	NBR	
7	Spindel ja kuul	Messing CW614N	
8	Korpus	Messing CW614N	Kroomitud
9	Rosett	Roostevaba teras	

¹ olenevalt mudelist

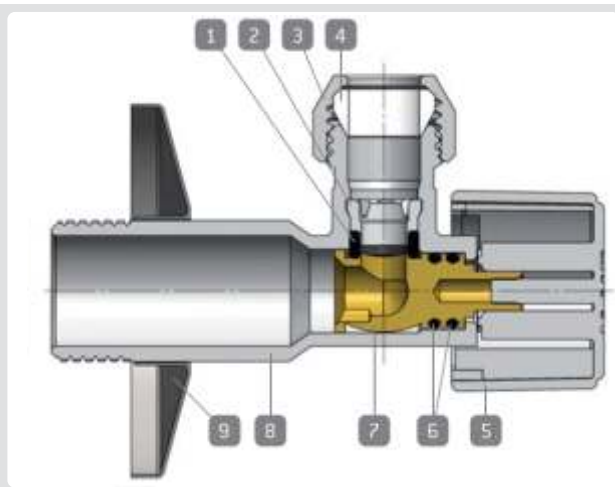

PÕHILISED KOOSTEELEMENDID

SPINDEL JA KUUL

Spindel ja kuul on valmistatud ühes tükis messingist CW614N, mis suurendab selle vastupidavust ja töösooritust.

See ARCO originaalkomponent on ette nähtud vähendada rõhukadu, säilitama püsivat voolukiirust ja summutama müra.



PÕHILISED KOOSTEELEMENDID (jätk)

SISEMINE JA VÄLIMINE LEKKEKINDLUS

SISEMINE lekkekindlus

POM-materjalist tugirõngas asetatakse ventiili sisse, et suruda NBR-pesa vastu spindlit ja kuuli.


Seda süsteemi ei saa osadeks võtta, takistades valesi käsitlemist.

SISEMINE lekkekindlus

Välimise lekkekindluse tagavad spindlile paigaldatud kaks NBR-tihendit. Selline kahe tihendiga süsteem tagab kaitse välislekete, kulumise jms vastu.

RIHVELDATUD KEERMED

A-80 ORIGINAL nurkventiilide keermetel on ARCO seeriale omane rihveldus, mis lihtsustab paigaldamist. See muudab teflonteibi, esparto jms kasutamise keermetel lihtsamaks, vältides nende libisemist pealekandmisel.

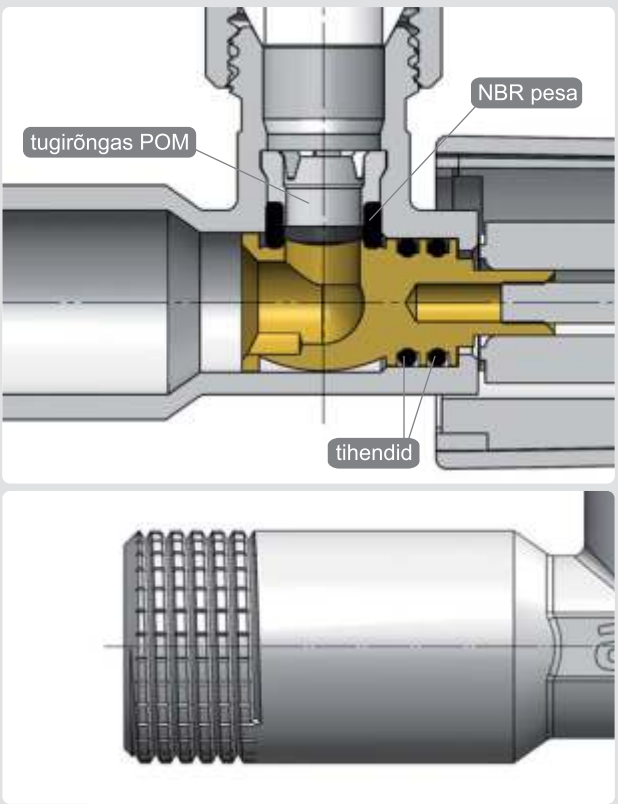

MÕÕTMED

A-80 ORIGINAL ilma mutrita


MÕÕT	A	B	C	D
3/8 x 3/8	80	48	G 3/8A	G 3/8A
1/2 x 3/8	80	48	G 1/2A	G 3/8A
1/2 x 1/2	80	48	G 1/2A	G 3/8A

G keere ISO 228

A-80 ORIGINAL standardse mutriga

MÕÕT	A	B	C	D	E
3/8 x 3/8 x 10	80	48	G 3/8A	12,5	10
1/2 x 3/8 x 10	80	48	G 1/2A	12,5	10
1/2 x 1/2 x 10	80	48	G 1/2A	12,5	10
1/2 x 1/2 x 10	80	48	G 1/2A	12,5	10


G keere ISO 228

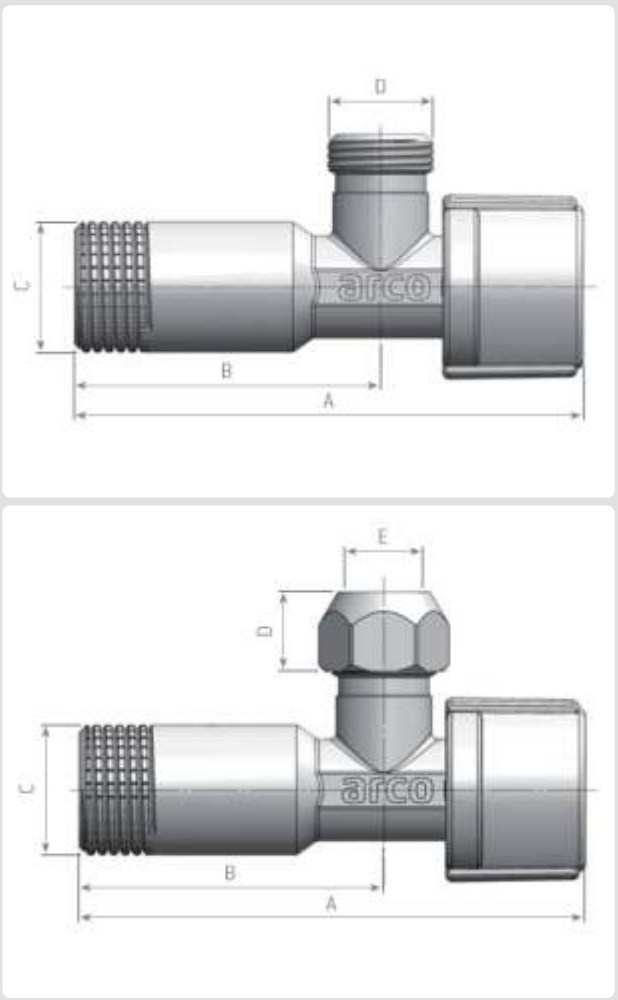

MÕÕTMED (jätk)

A-80 ORIGINAL standardse mutriga

MÕÕT	A	B	C	D	E
3/8 x 3/8 x 10	80	48	G 3/8A	20	10
1/2 x 3/8 x 10	80	48	G 1/2A	20	10

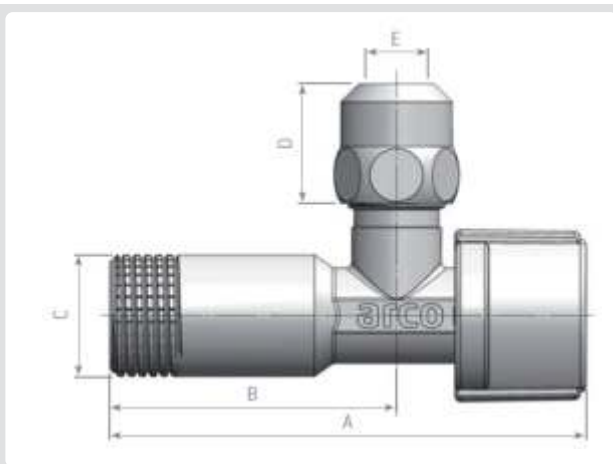

TOOTEVALIK JA VARIANDID*

KÄEPIDEMED

A-80 ventiilidel on tavaliselt kroomitud käepide NOVA. Lisaks on A-80 ventiilidele saadaval käepidemed LUXE ja 80.



NOVA käepide



80 käepide



LUXE käepide

POLEERITUD VIIMISTLUS (olenevalt mudelist)

Teatud tüüpi ventiilidel on täiendav kroomitud ja poleeritud viimistlus ja need on mõeldud kasutamiseks paigaldistes, mis nõuavad eriti kvaliteetset viimistlust.

ASAG: TEFLONKATTEGA ISEKEERMESTUV RÕNGAS (olenevalt mudelist)

Nendel mudelitel on sisekeermele paigaldatud teflonrõngas. See võimaldab keerata ventiili otse veetoru külge, ilma et peaks kasutama teflonteipi, espartot või muud tihendusmaterjali.

Isekeermestuva teflonrõngaga ventiilide paigaldamiseks kulub umbes 30% vähem aega.

KAKSIKKOONUSEGA VARIANT (olenevalt mudelist)

NBR-materjalist ja polüamiidist kaksikkoonus messingrõngaga suurendab ühenduse vastupidavust vasktoruga kasutamisel.

Spetsiaalselt ette nähtud ohutuse ja vastupidavuse tagamiseks avalikes paigaldistes, mida võidakse valesti käsitseda.


MÄRGISTUS (olenevalt mudelist)

Osad ventiilidest on sinine ja punane märgistus, mis viitab selle ühendamisele kas sooja- või külmaveetoruga.

* praeguses kataloogis.



HÜDRAULILISED OMADUSED

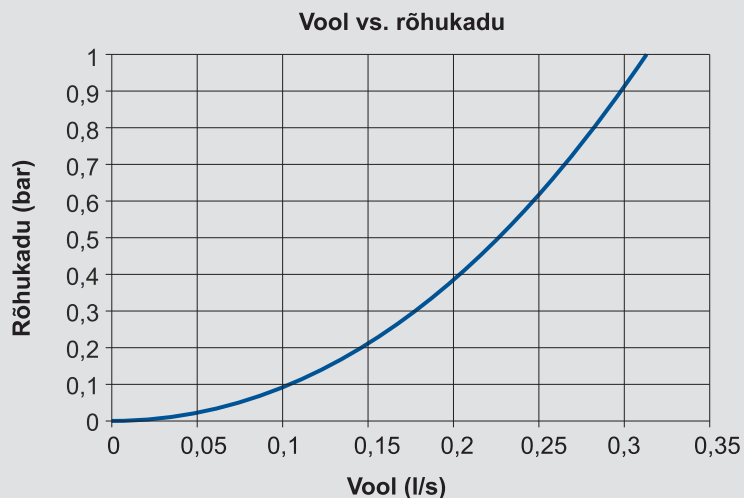

Hüdraulilised omadused vastavad standardile EN 1267.


PAIGALDUS JA KOKKUPANEK

Ventiilid tuleb paigaldada õige tööriista abil, tavaliselt 15 mm mutrivõtmega.

Tööriist tuleb reguleerida sobivaks ventiili korpuse siledade külgedega, et vältida ventiili deformeerumist tööriista suure surve tõttu.

Ventiili komponentidele ei tohi teha muudatusi. Käepideme asendamisel või lahtivõtmisel võivad tekkida välislekked.

Kõik veerandpöördega ventiilid peavad olema töö ajal täielikult avatud.

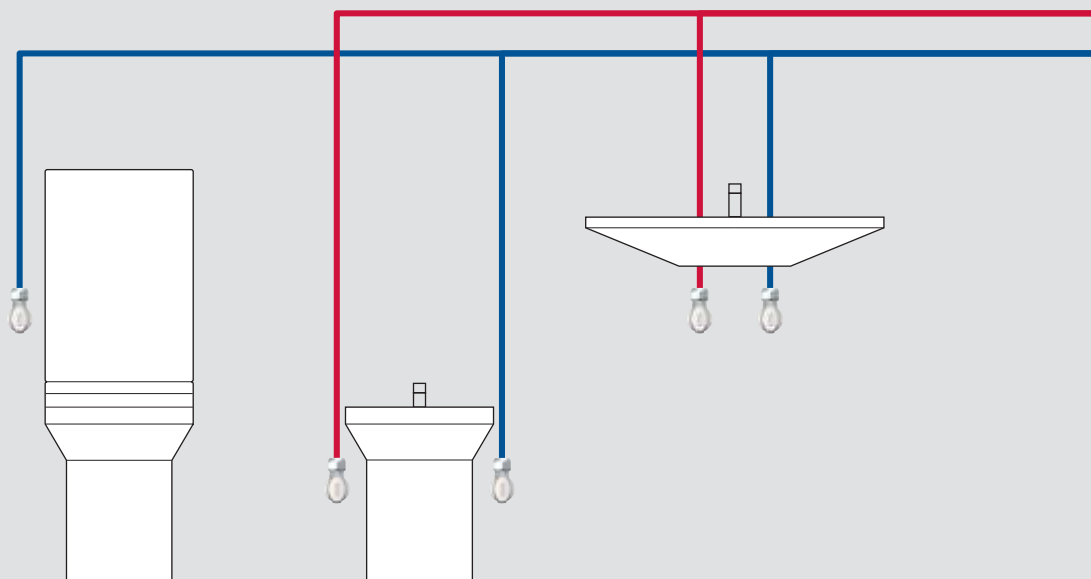

SKS Võru OÜ
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
www.sks.ee

Müügikontor
Tel. +372 6 277 150
sks@sks.ee



Kõik tooted avaldavad keskkonnale mõju oma elutsükli igas etapis, k.a kasutuselt kõrvaldamisel. Kõiki nende ventiilide komponente saab võtta ringlusse. Kõrvaldage ventiilid kasutuselt keskkonnasäästlikul viisil või toimetage need sobivasse kogumispunkti.

Välvulas ARCO, S.L. säilitab õiguse muuta oma tooteid ja nende tehnilisi andmeid igal ajal ilma etteatamiseta.